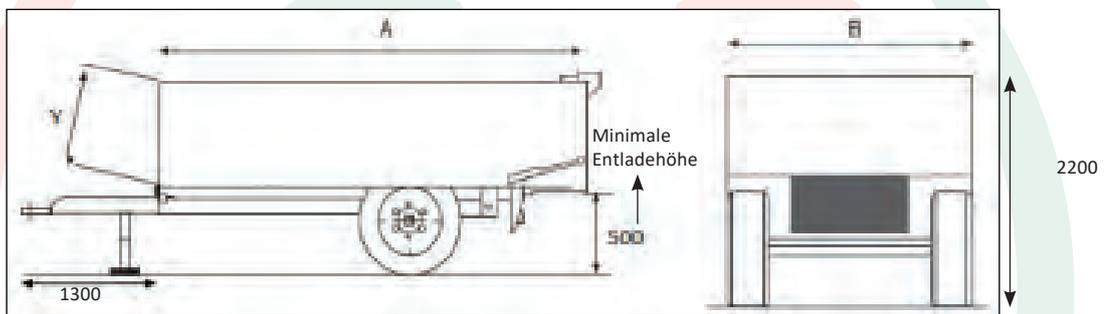




ANHÄNGER AFRR INOX

- Komplett ausgerüstet mit Edelstahlwanne mit abgedichteter Dichtung (AISI 304). Stärke 2,5 mm
- Starrachse mit 8 Lochen und Bremse
- Stahlchassis
- Vordere Para-Flüßigkeiten
- Hydraulisches Heckentladen. Arbeitsweise: Schnellkupplung des Traktors und Ventil für Hubende
- Höhenverstellbare Zugöse
- Manueller Stützfuß
- Hinterwand mit hydraulischer Öffnung. Arbeitsweise: Traktoröl
- 2 doppelwirkende hydraulische Anschlüssen Traktoröl



MOD.	A mm	B mm	Y mm	Tandem Typen	GEBRAUCHTE REIFEN	KAPAZITÄT m³	TARA Kg.	€	BREMSANLAGE KOSTEN
AF RR INOX 35x18	3500	1800	1200	Feste Hinterräder	355/50 R22.2	5.5	1930		separat
AF RR INOX 38x18	3800	1800	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2	6.5	2050		separat

BREMSANLAGE KOSTEN für 6000 Kg

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	