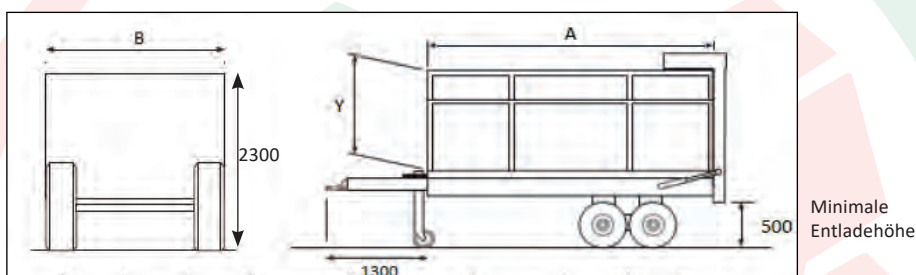




ANHÄNGER AFRR TA INOX

- Komplett ausgerüstet mit Edelstahlwanne mit abgedichteter Dichtung AISI 304. Stärke 2,5 mm
- Mit Tandem-Kippsachse
- Stahlchassis
- Vordere Para-Flüßigkeiten
- Hydraulisches Heckentladen mit Traktoröl und Ventil für Hubende
- Höhenverstellbare Zugöse
- Hydraulischer Stützfuß
- Hinterwand mit hydraulischer Öffnung. Arbeitsweise: Traktoröl
- Hydraulische Zylinder zum Feststellen des Kippsystems
- Hydraulischer Zylinder zum Entladen der Wanne mit Ventil für Hubende. Arbeitsweise: Traktoröl
- N° 4 doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen



MOD.	A mm	B mm	Y mm	Tandem Typen	GEBRAUCHTE REIFEN	Braking	m³	TARA Kg.	€	BREMSANLAGE KOSTEN
AF RR TA INOX 40x20	4000	2000	1200	Feste Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	8.5	2200		separat
AF RR INOX 40x20 S	4000	2000	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	8.5	2900		separat
AF RR TA INOX 45x20	4500	2000	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	10	3200		separat
AF RR TA INOX 50x20	5000	2000	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	12	3600		separat
AF RR TA INOX 50x23	5000	2300	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	13.5	3600		separat
AF RR TA INOX 55x23	5500	2300	1200	Gelenkter Hinterräder	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	Hydraulisch oder pneumatisch	15	4500		separat
AUF ANFRAGE			1400							

BREMSANLAGE KOSTEN FÜR 8000-10000-12000-14000 Kg

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

ZUBEHÖR AUF SEITE 95