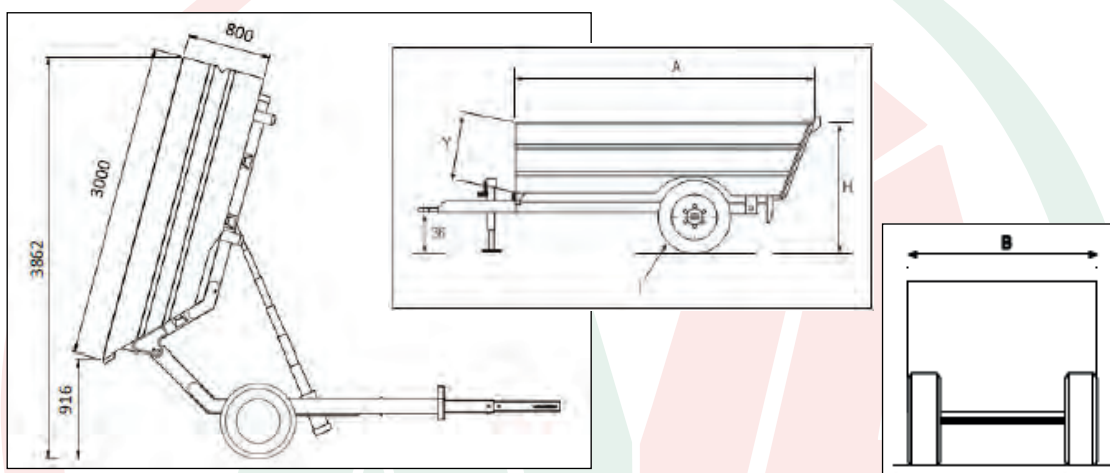




ANHÄNGER DUMPER INOX

- Mit Stahlchassis
- Wanne mit geeigneten Dichtfalten
- Mit Heckentladung
- Höhenverstellbare Zugöse
- Abnehmbare Deichsel
- Starrachse mit mechanischer Bremse
- Radförmiger Stützfuß
- Kreismattierte Edelstahlwanne AISI 304
- Zylinder zum Entladen mit Ventil für Hubende mit Traktoröl
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Traktor: 2 Paar doppeltwirkenden hydraulischen Anschlüssen



MOD.	A mm	B mm	Y mm	I Reifen	H mm	KAPAZITÄT	TARA Kg	Ladefähigkeit Kg	€
D 30X13	3000	1300	800	10.0/75-15,3	1400	1850	950	2800	
D 30x16	3000	1600	800	10.0/75-15,3 12PR	1500	2140	1060	3200	
D 40x16	4000	1600	800	10.0/75-15,3 12PR	1500	3000	1200	4200	
D 40x18	4000	1800	800	10.0/75-15,3 16PR	1600	3520	1280	4800	

BREMSANLAGE KOSTEN für 6000 Kg

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	